


bauplatten



Die Casadobe® LeichtLehmplatte 7,5 cm

Mit unserer grossformatigen Casadobe® LeichtLehmplatte können sehr effizient nichttragende Zwischenwände erstellt werden. Das neue Lochbild wurde schalltechnisch optimiert und ermöglicht es, sehr ökonomisch, nun auch die Integration von elektrischen Installationen und / oder Wandheizungsrohren. Die ausserordentliche Feuchtigkeitsspeicherfähigkeit der Casadobe® LeichtLehmplatte führt dazu dass die Luftfeuchtigkeit, im Jahresmittel, nahezu konstant bei ca. 50% liegt. Die Casadobe® LeichtLehmplatte reguliert dadurch die Feuchtigkeit der Raumluft und trägt so massgeblich zu einem gesunden Raumklima bei. Das Gewicht einer Casadobe® LeichtLehmplatte beträgt 20 kg, bei einem Aussenmasz von 85 x 29,5 x 7,5cm. Casadobe® LeichtLehmplatten können mit handelsüblichen Werkzeugen und Maschinen gesägt oder gefräst werden. Zum Vermauern ist unser Casadobe® LehmDeckputz als Dünnbettmörtel bestens geeignet.

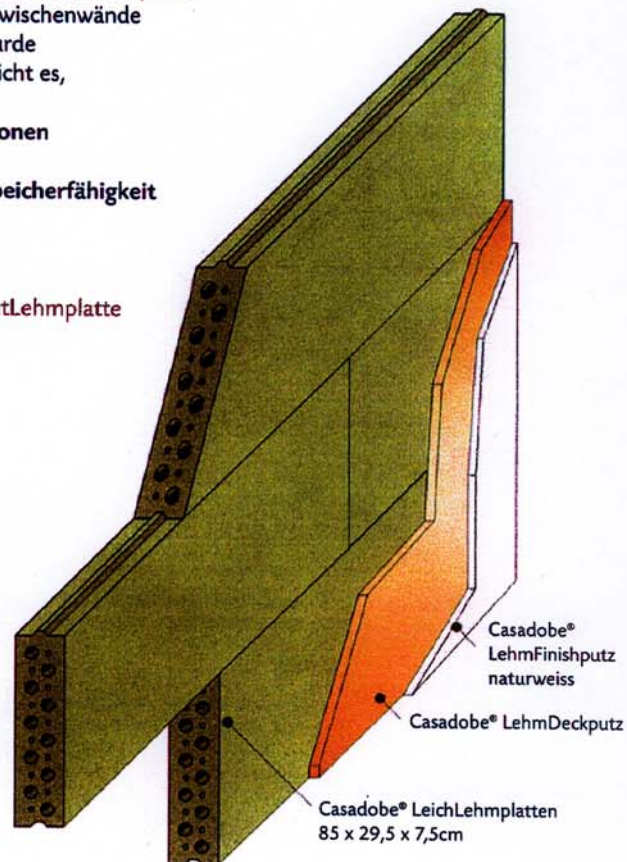

Nach dem Aufmauern der Wand wird der Casadobe® LehmDeckputz zum Ausgleich in einer Stärke von bis zu 3mm aufgetragen. Nach der Trocknung kann der naturweisse Casadobe® LehmFinishputz aufgebracht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen erfahrenen Architekten oder an einen unserer Fachhandelspartner. Irrtum und Änderung vorbehalten. Mühlacker 1999-9-9